

# VAKO ABLAKFELETTI REDŐNYRENDSZEREK



Redőnyrendszerünk legújabb tagja a VAKO márkanévvel fémjelzett intelligens, ablak feletti redőnyrendszer, ami duplakamrás extrudált PVC profilból készül több méretben.

A rendszer előnye, hogy univerzális - lehetővé teszi ugyanis a javítást és hozzáférhetőséget mindhárom oldalról. Ezen kívül vakolható, tetszés szerint mindkét oldalról. Kiváló a hő- és zajszigetelése. Működtethető kézi, kurbilis, vagy akár távirányítóval irányított motoros meghajtás segítségével. Saját kombi rolós szúnyoghálóval szerelhető, ami - a többi rendszerrel ellentétben - a redőny belső oldalán helyezkedik el. Köszönhetően a többféle összekötő profilnak, problémamentesen alkalmazható szinte minden fa, PVC és alumínium ablaknál.

EXTRA  
255 x 250 doboz


EXTRA  
255 x 210 doboz

STANDARD  
210 x 210 doboz

STANDARD  
210 x 190 doboz


| Zajszigetelési osztály 4<br>K-érték 0,6-os     |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
|------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Maximális szerelési magasság a doboz beleértve | SZIMPLA |       | COMBI |       | SZIMPLA |       | COMBI |       | SZIMPLA |       | COMBI |       | SZIMPLA |       | COMBI |       |
| Al profil - Al 39                              | 40 mm   | 60 mm | 40 mm | 60 mm | 40 mm   | 60 mm | 40 mm | 60 mm | 40 mm   | 60 mm | 40 mm | 60 mm | 40 mm   | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
| Max. szélesség: 2,6 m                          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. felület: 7,8 m <sup>2</sup>               | 370     | 350   | 370   | 350   | 370     | 350   | 185   | 170   | 295     | 275   | 210   | 200   | 280     | 260   | 150   | 80    |
| Tömeg: 2,55 kg/m <sup>2</sup>                  |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Al profil - Al 43                              |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. szélesség: 3,0 m                          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. felület: 9,0 m <sup>2</sup>               | 325     | 310   | 325   | 310   | 325     | 310   | 165   | 145   | 295     | 275   | 200   | 185   | 270     | 250   | 110   | 80    |
| Tömeg: 2,38 kg/m <sup>2</sup>                  |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Műanyagprofil - P37                            |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. szélesség: 1,8 m                          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. felület: 4,5 m <sup>2</sup>               | 355     | 345   | 355   | 345   | 355     | 345   | 185   | 170   | 290     | 270   | 200   | 185   | 280     | 260   | 105   | 75    |
| Tömeg: 2,59 kg/m <sup>2</sup>                  |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Műanyagprofil - P40                            |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. szélesség: 2,0 m                          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. felület: 5,0 m <sup>2</sup>               | 350     | 340   | 350   | 340   | 350     | 340   | 180   | 165   | 290     | 265   | 200   | 175   | 275     | 255   | 105   | 75    |
| Tömeg: 2,53 kg/m <sup>2</sup>                  |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Műanyagprofil - P53                            |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. szélesség: 2,5 m                          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| Max. felület: 6,5 m <sup>2</sup>               | 0       | 245   | 0     | 245   | 0       | 245   | 0     | 110   | 0       | 205   | 0     | 130   | 0       | 200   | 0     | 50    |
| Tömeg: 3,4 kg/m <sup>2</sup>                   |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |

# VAKO ABLAKFELETTI REDŐNYRENDSZEREK




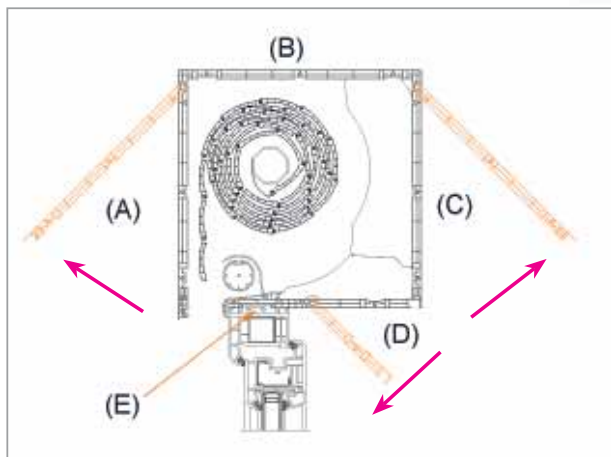


A külső takarólemez  
B tok felső része  
C belső takarólemez  
D tok alsó része  
E illesztő profil az  
ablakhoz

A szerelés belülről  
C szerelés kívülről vagy  
lefelé (D)





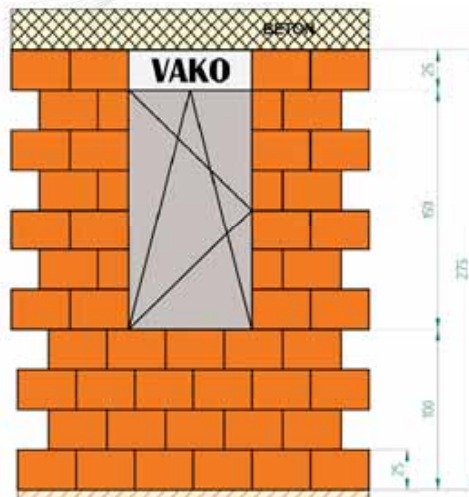


ÁTHIDALÓ

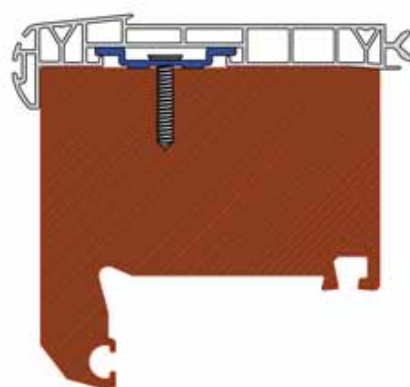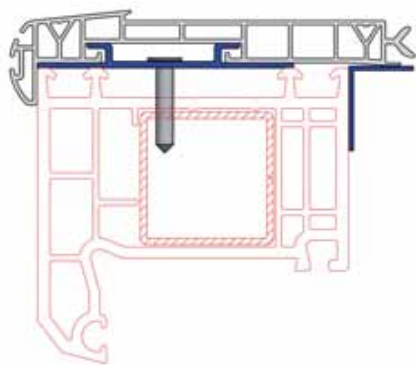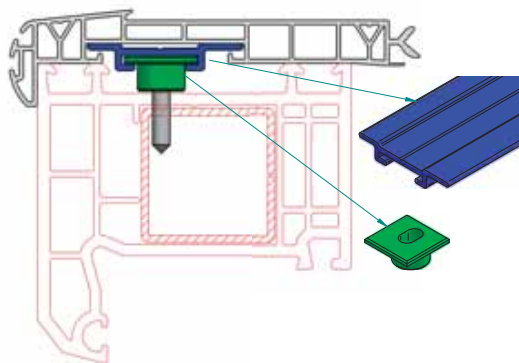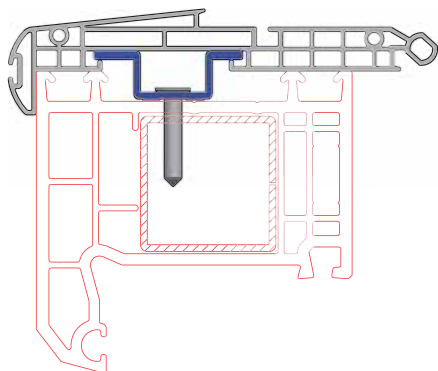

# VAKO ABLAKFELETTI REDŐNYRENDSZEREK

## VAKO 255x250 EXTRA

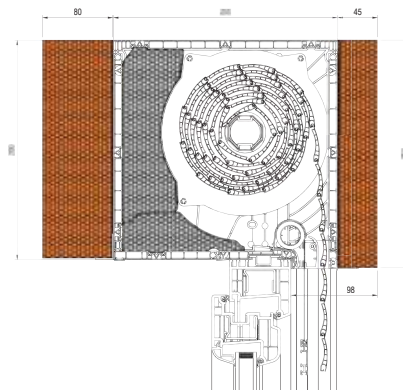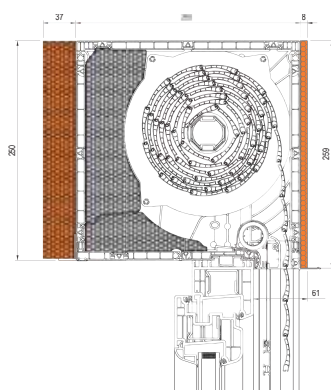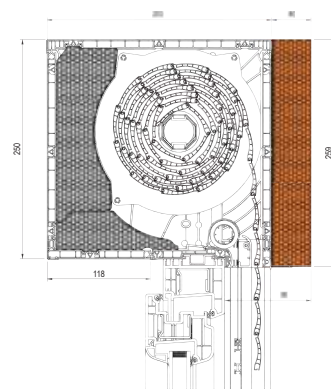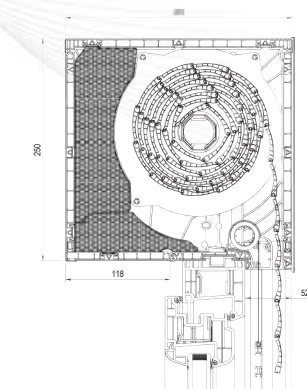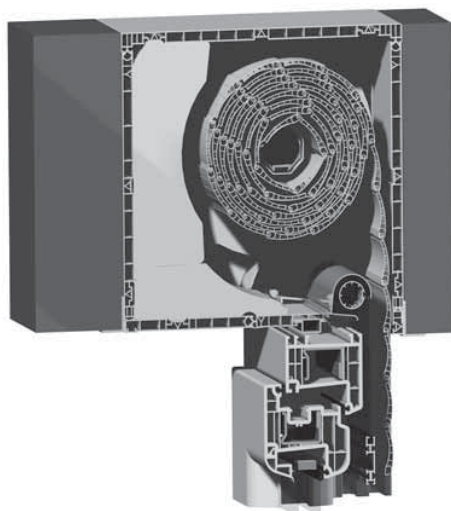

## VAKO 210x210 STANDARD

